

- 1. ERFORDERLICHES ZUBEHÖR**
- 2. LUFTTECHNISCHE ANGABEN**
- 3. SCHALLTECHNISCHE ANGABEN**
- 4. TECHNISCHE INFORMATIONEN**
- 5. ZEICHNUNGEN**
- 6. ZUBEHÖR**

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR

ABBILDUNG	PRODUKTBEZEICHNUNG	PRODUKTBESCHREIBUNG
	WHI 05	Wetterschutzaube mit Insektenfilter passend für Fenster-ALD Farbe: weiß o. anthrazit
	WHAI 02	Akustische Wetterschutzaube mit Insektenfilter passend für Fenster-ALD Farbe: weiß / Material: Kunststoff

LUFTTECHNISCHE ANGABEN

ZEFEH 100* mit WHI 05

Volumenstrom in m³/h bei

20 Pa	2,3 ... 26,2
10 Pa	1,5 ... 17,6
8 Pa	1,4 ... 15,4
7 Pa	1,3 ... 14,4
6 Pa	1,2 ... 13,2
5 Pa	1,0 ... 12,0
4 Pa	0,8 ... 10,7
3 Pa	0,5 ... 9,2
2 Pa	0,0 ... 7,4

* Hinweis: Beim ZUFES 100 werden immer die max. Werte erzielt, da der ALD nicht verschließbar ist

SCHALLTECHNISCHE ANGABEN

ZUFES 100

Normschallpegeldifferenz Dn, e, w / Betriebszustand

Dn,e,w (C; Ctr) / ALD geschlossen (Grundlüftung), mit WHI 05	dB	51 (0; -1)
--	----	------------

Dn,e,w (C; Ctr) / ALD geöffnet, mit WHI 05	dB	40 (0; 0)
--	----	-----------

Dn,e,w (C; Ctr) / ALD geschlossen (Grundlüftung), mit WHAI 03	dB	55 (-1; -3)
---	----	-------------

Dn,e,w (C; Ctr) / ALD geöffnet, mit WHAI 03	dB	45 (0; -1)
---	----	------------

Prüfberichtsnummer (ift Rosenheim)		Auf Anfrage
------------------------------------	--	-------------

TECHNISCHE INFORMATIONEN


ZUFES 100

Artikelnummer	100094	
Lufttechnische Angaben		
Öffnungs- und Verschlusshebel		-
Bezugsfläche	m ²	0,004
Eigenschaften		
Gewicht	g	170
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)		●
Frontblende gegen Aufpreis in allen RAL-Farben lackiert erhältlich		-
Material	PS	
Montage		
Fräslöcher	mm	2 x 172 x 12
Fräslöcher mit Luftkanal LK 40	mm	352 x 16
Lochabstand	mm	370 (2 x 186)
Senkkopfschrauben	mm	3 x 25
Montage am Fensterblendrahmen / Fensterflügel	● / ○ (Fräshöhe beachten!)	

● standard / ○ optional


ZEICHNUNGEN

Zeichnungen

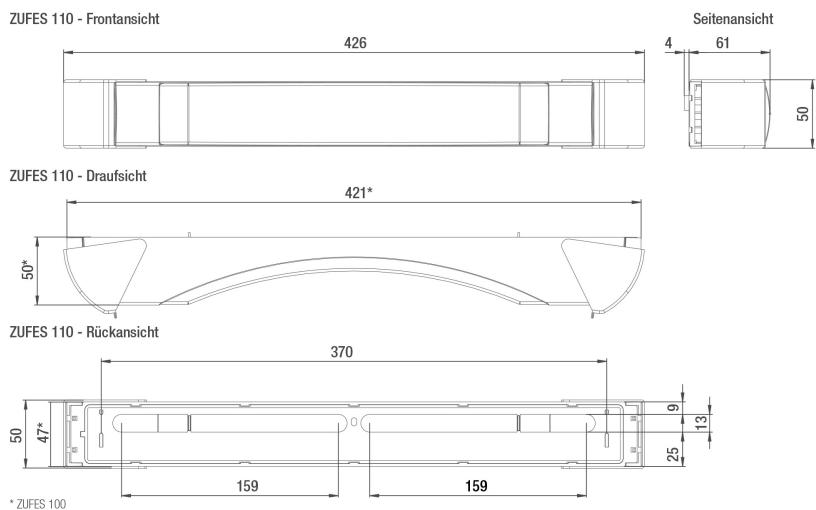

Prinzipzeichnungen

Hinweis: Bei den Zeichnungen handelt es sich um Prinzipzeichnungen in denen exemplarisch ein Produkt der Fenster ALD dargestellt ist. Die Montageart kann auf alle weiteren Fenster ALD übertragen und angewendet werden.

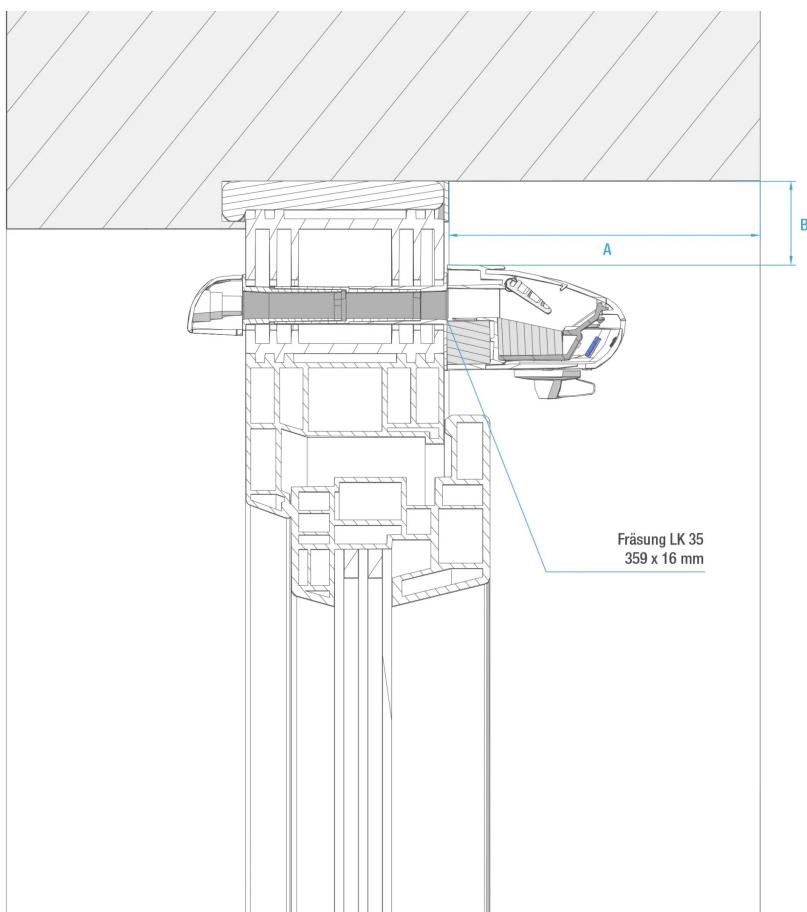

Empfehlung Mindestabstände

Bauteile Laibung

A \leq 100 mm

A > 100 mm


Mindestabstand ALD zum Sturz

B \geq 20 mm

B \geq 30 mm

Hinweis: Bei Ausführungen mit Verschlüßhebel erhöht sich der ALD um 12,5 mm. Er befindet sich an der Unterseite des ALD.

Selbstregelnder ALD für das Fenster

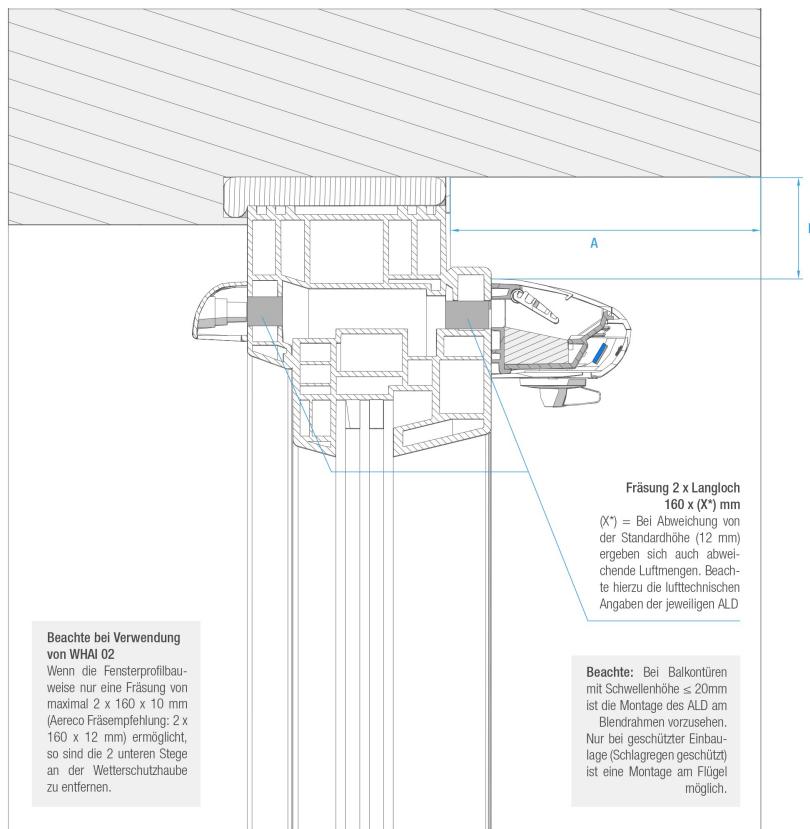

Empfehlung Mindestabstände

Bautiefe Laibung


$A \leq 100$ mm

$A > 100$ mm

Mindestabstand ALD zu Sturz

$B \geq 20$ mm

$B \geq 30$ mm

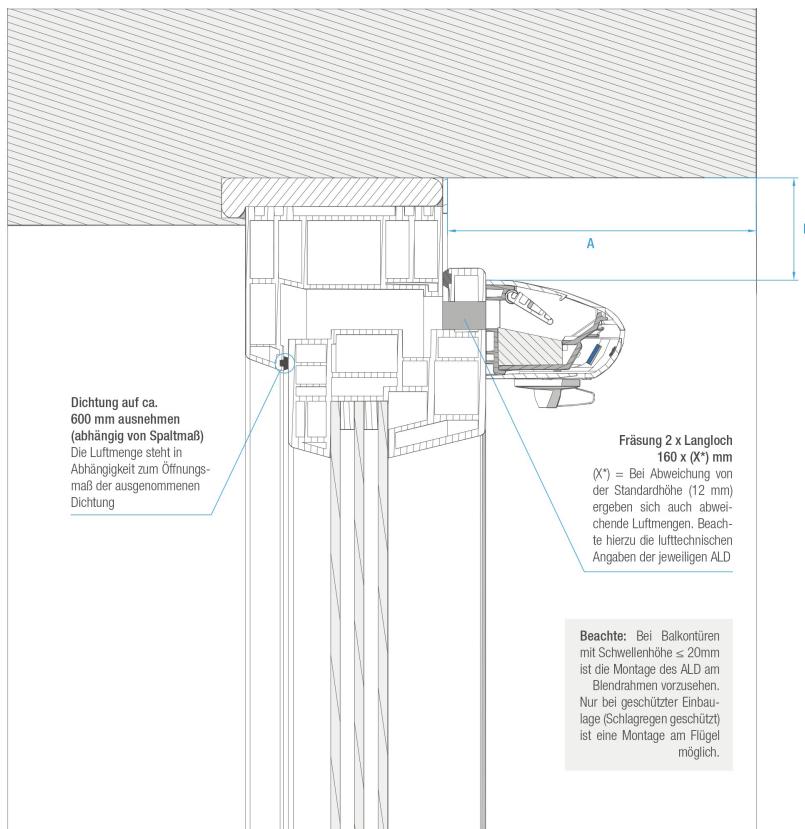

Empfehlung Mindestabstände

Bautiefe Laibung	$A \leq 100 \text{ mm}$	$A > 100 \text{ mm}$
Mindestabstand ALD zu Sturz	$B \geq 20 \text{ mm}$	$B \geq 30 \text{ mm}$

ZUBEHÖR

ABBILDUNG	PRODUKTBEZEICHNUNG	PRODUKTBESCHREIBUNG
	WHI 05	Wetterschutzaube mit Insektenfilter passend für Fenster-ALD Farbe: weiß o. anthrazit
	WHAI 02	Akustische Wetterschutzaube mit Insektenfilter passend für Fenster-ALD Farbe: weiß / Material: Kunststoff