



- 1. ERFORDERLICHES ZUBEHÖR**
- 2. LUFTTECHNISCHE ANGABEN**
- 3. SCHALLTECHNISCHE ANGABEN**
- 4. TECHNISCHE INFORMATIONEN**
- 5. ZEICHNUNGEN**
- 6. ZUBEHÖR**

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR

ABBILDUNG	PRODUKTBEZEICHNUNG	PRODUKTBESCHREIBUNG
	WHI 05	Wetterschutzhaube mit Insektengitter passend für Fenster-ALD Farbe: weiß o. anthrazit
	WHAI 03	Akustische Wetterschutzhaube mit Insektengitter passend für Fenster-ALD Farbe: weiß / Material: Kunststoff

LUFTECHNISCHE ANGABEN

ZEFEH 100* mit WHI 05

Volumenstrom in m³/h bei

20 Pa	2,3 ... 26,2
10 Pa	1,5 ... 17,6
8 Pa	1,4 ... 15,4
7 Pa	1,3 ... 14,4
6 Pa	1,2 ... 13,2
5 Pa	1,0 ... 12,0
4 Pa	0,8 ... 10,7
3 Pa	0,5 ... 9,2
2 Pa	0,0 ... 7,4

* Hinweis: Beim ZUFES 100 werden immer die max. Werte erzielt, da der ALD nicht verschließbar ist

SCHALLTECHNISCHE ANGABEN

ZUFES 100

Normschallpegeldifferenz Dn, e, w / Betriebszustand		
Dn,e,w (C; Ctr) / ALD geschlossen (Grundlüftung), mit WHI 05	dB	51 (0; -1)
Dn,e,w (C; Ctr) / ALD geöffnet, mit WHI 05	dB	40 (0; 0)
Dn,e,w (C; Ctr) / ALD geschlossen (Grundlüftung), mit WHAI 03 / WHAI 02	dB	55 (-1; -3)
Dn,e,w (C; Ctr) / ALD geöffnet, mit WHAI 03 / WHAI 02	dB	45 (0; -1)
Prüfberichtsnummer (ift Rosenheim)		Auf Anfrage
Dn,e,w (C; Ctr) / ALD geschlossen (Grundlüftung), mit WHAI 04 UP max. Länge	dB	53 (-1; -2)
Dn,e,w (C; Ctr) / ALD geöffnet, mit WHAI 04 UP max. Länge	dB	45 (-1; -2)
Dn,e,w (C; Ctr) / ALD geschlossen (Grundlüftung), mit WHAI 04 UP halbe Länge	dB	53 (-1; -2)
Dn,e,w (C; Ctr) / ALD geöffnet, mit WHAI 04 UP halbe Länge	dB	46 (-1; -2)
Dn,e,w (C; Ctr) / ALD geschlossen (Grundlüftung), mit WHAI 04 UP min. Länge	dB	53 (-1; -2)
Dn,e,w (C; Ctr) / ALD geöffnet, mit WHAI 04 UP min. Länge	dB	45 (0; -1)
Prüfberichtsnummer (GIB - auf Anfrage)		E250723M1

TECHNISCHE INFORMATIONEN


ZUFES 100

Artikelnummer		100094
Lufttechnische Angaben		
Öffnungs- und Verschlusshebel		-
Bezugsfläche	m ²	0,004
Eigenschaften		
Gewicht	g	170
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)		●
Frontblende gegen Aufpreis in allen RAL-Farben lackiert erhältlich		-
Material		PS
Montage		
Fräsung	mm	2 x 172 x 12
Fräsung mit Luftkanal LK 40	mm	352 x 16
Lochabstand	mm	370 (2 x 186)
Senkkopfschrauben	mm	3 x 25
Montage am Fensterblendrahmen / Fensterflügel		● / ○ (Fräshöhe beachten!)

● standard / ○ optional


ZEICHNUNGEN

Zeichnungen

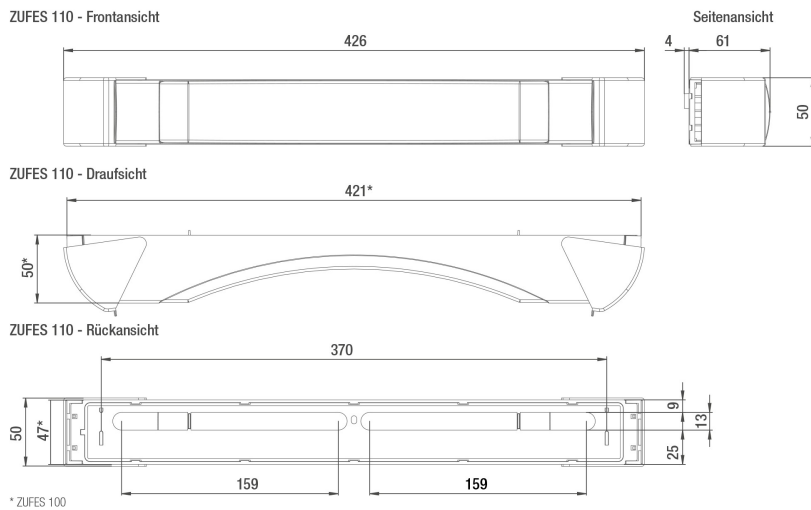

Prinzipzeichnungen


Hinweis: Bei den Zeichnungen handelt es sich um Prinzipzeichnungen in denen exemplarisch ein Produkt der Fenster ALD dargestellt ist. Die Montageart kann auf alle weiteren Fenster ALD übertragen und angewendet werden.

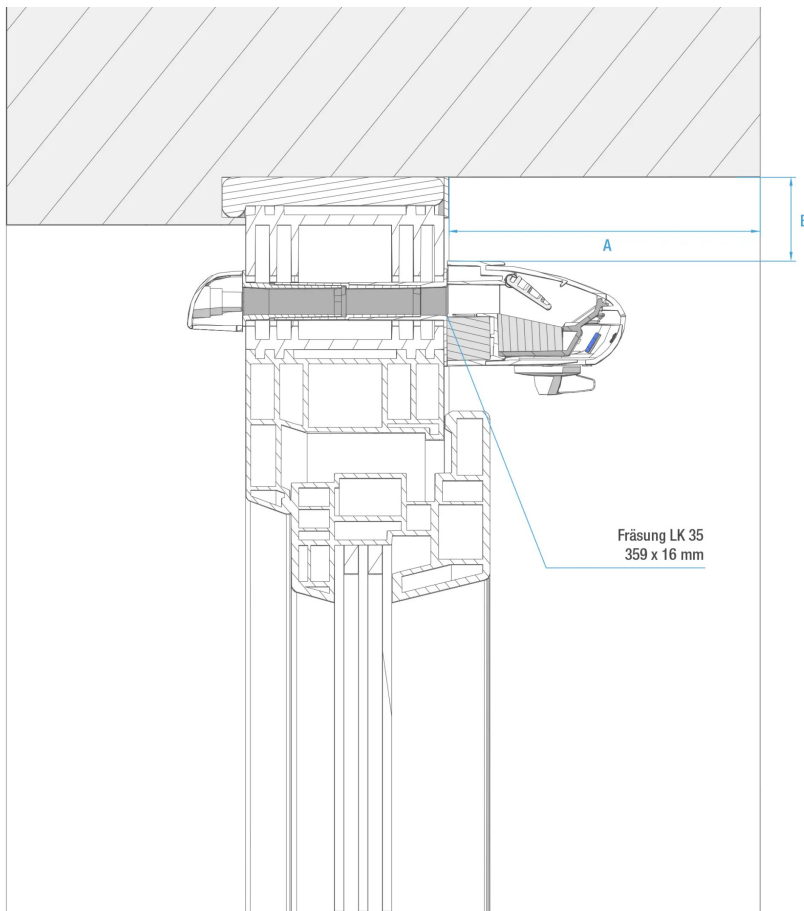

Empfehlung Mindestabstände


Bautiefe Laibung	$A \leq 100 \text{ mm}$	$A > 100 \text{ mm}$
Mindestabstand ALD zum Sturz	$B \geq 20 \text{ mm}$	$B \geq 30 \text{ mm}$

Hinweis: Bei Ausführungen mit Verschlüßhebel erhöht sich der ALD um 12,5 mm. Er befindet sich an der Unterseite des ALD

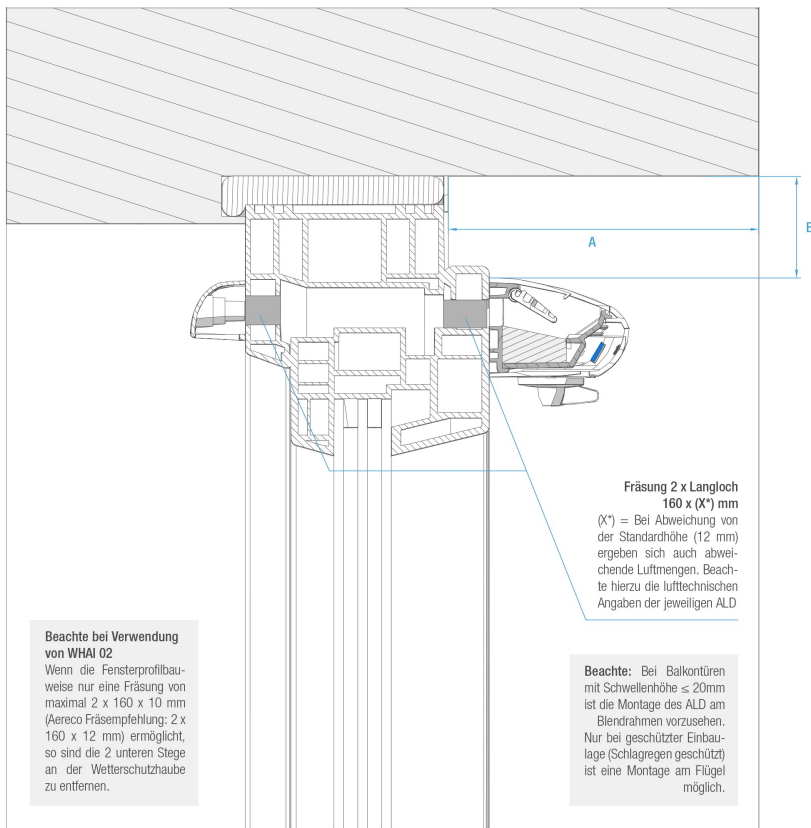

Empfehlung Mindestabstände

Bautiefe Laibung	$A \leq 100$ mm	$A > 100$ mm
Mindestabstand ALD zu Sturz	$B \geq 20$ mm	$B \geq 30$ mm

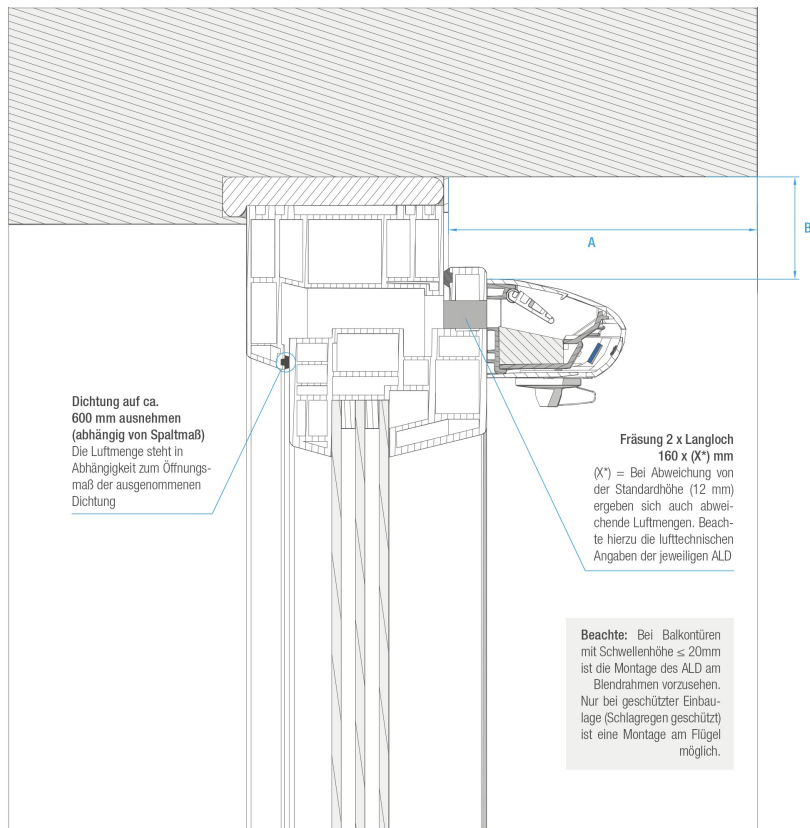

Empfehlung Mindestabstände

Bautiefe Laibung	$A \leq 100$ mm	$A > 100$ mm
Mindestabstand ALD zu Sturz	$B \geq 20$ mm	$B \geq 30$ mm

ZUBEHÖR

ABBILDUNG	PRODUKTBEZEICHNUNG	PRODUKTBESCHREIBUNG
	WHI 05	Wetterschutzhaube mit Insektengitter passend für Fenster-ALD Farbe: weiß o. anthrazit
	WHAI 03	Akustische Wetterschutzhaube mit Insektengitter passend für Fenster-ALD Farbe: weiß / Material: Kunststoff