


ZUFES 110

Selbstregelnder ALD für das Fenster



- 1. ERFORDERLICHES ZUBEHÖR**
- 2. LUFTTECHNISCHE ANGABEN**
- 3. SCHALLTECHNISCHE ANGABEN**
- 4. TECHNISCHE INFORMATIONEN**
- 5. ZEICHNUNGEN**
- 6. ZUBEHÖR**

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR

ABBILDUNG	PRODUKTBEZEICHNUNG	PRODUKTBESCHREIBUNG
	WHI 05	Wetterschutzaube mit Insektenfilter passend für Fenster-ALD Farbe: weiß o. anthrazit
	WHAI 02	Akustische Wetterschutzaube mit Insektenfilter passend für Fenster-ALD Farbe: weiß / Material: Kunststoff

LUFTTECHNISCHE ANGABEN

ZEEFH 110 mit WHI 05

Volumenstrom in m³/h bei

20 Pa	2,3 ... 26,2
10 Pa	1,5 ... 17,6
8 Pa	1,4 ... 15,4
7 Pa	1,3 ... 14,4
6 Pa	1,2 ... 13,2
5 Pa	1,0 ... 12,0
4 Pa	0,8 ... 10,7
3 Pa	0,5 ... 9,2
2 Pa	0,0 ... 7,4

SCHALLTECHNISCHE ANGABEN

ZUFES 110**Normschallpegeldifferenz Dn, e, w / Betriebszustand**

Dn,e,w (C; Ctr) / ALD geschlossen (Grundlüftung), mit WHI 05	dB	51 (0; -1)
--	----	------------

Dn,e,w (C; Ctr) / ALD geöffnet, mit WHI 05	dB	40 (0; 0)
--	----	-----------

Dn,e,w (C; Ctr) / ALD geschlossen (Grundlüftung), mit WHAI 03	dB	55 (-1; -3)
---	----	-------------

Dn,e,w (C; Ctr) / ALD geöffnet, mit WHAI 03	dB	45 (0; -1)
---	----	------------

Prüfberichtsnummer (ift Rosenheim)		Auf Anfrage
------------------------------------	--	-------------

TECHNISCHE INFORMATIONEN


ZUFES 110

Artikelnummer	100095	
Lufttechnische Angaben		
Öffnungs- und Verschlusshebel		●
Bezugsfläche	m ²	0,004
Eigenschaften		
Gewicht	g	193
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)		●
Frontblende gegen Aufpreis in allen RAL-Farben lackiert erhältlich	-	
Material	PS	
Montage		
Fräslöcher	mm	2 x 172 x 12
Fräslöcher mit Luftkanal LK 40	mm	352 x 16
Lochabstand	mm	370 (2 x 186)
Senkkopfschrauben	mm	3 x 25
Montage am Fensterblendrahmen / Fensterflügel	● / ○ (Fräshöhe beachten!)	

● standard / ○ optional


ZEICHNUNGEN

Zeichnungen

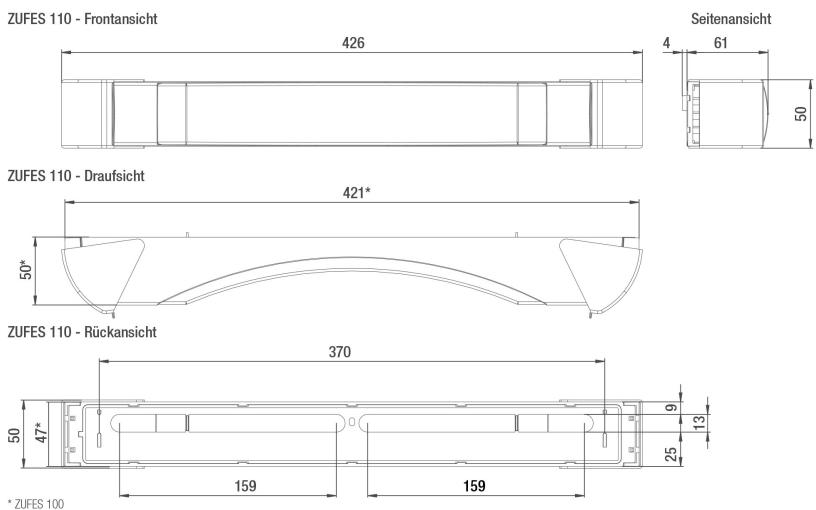

Prinzipzeichnungen

Hinweis: Bei den Zeichnungen handelt es sich um Prinzipzeichnungen in denen exemplarisch ein Produkt der Fenster ALD dargestellt ist. Die Montageart kann auf alle weiteren Fenster ALD übertragen und angewendet werden.

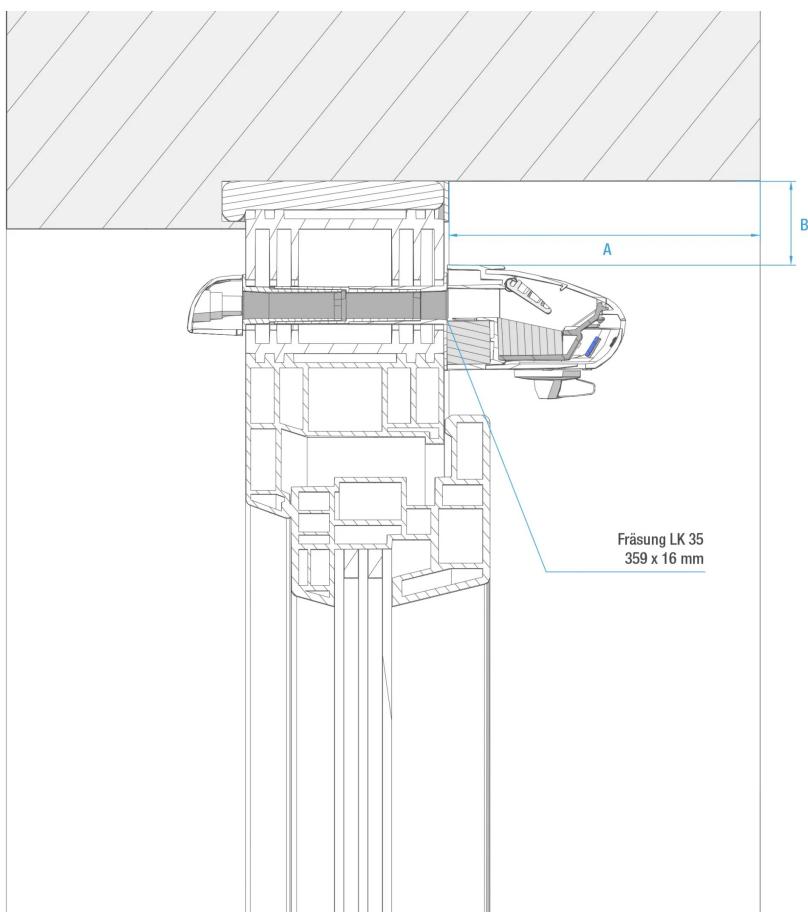

Empfehlung Mindestabstände

Baufläche Laibung

A ≤ 100 mm

A > 100 mm


Mindestabstand ALD zum Sturz

B ≥ 20 mm

B ≥ 30 mm

Hinweis: Bei Ausführungen mit Verschlüßhebel erhöht sich der ALD um 12,5 mm. Er befindet sich an der Unterseite des ALD.


Selbstregelnder ALD für das Fenster

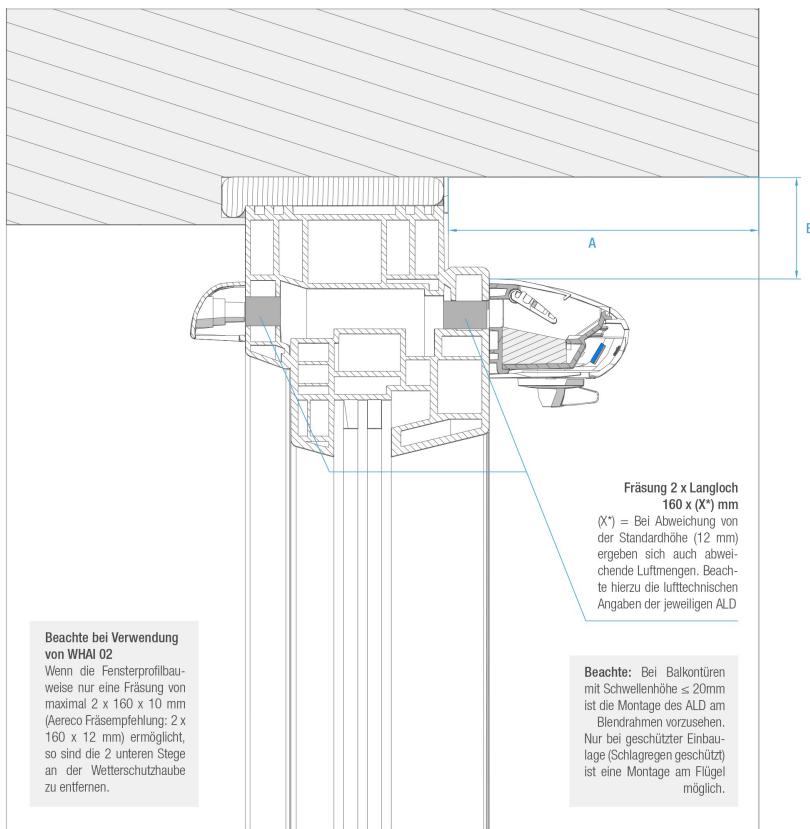

Empfehlung Mindestabstände

Bautiefe Laibung	$A \leq 100\text{ mm}$	$A > 100\text{ mm}$
Mindestabstand ALD zu Sturz	$B \geq 20\text{ mm}$	$B \geq 30\text{ mm}$

Selbstregelnder ALD für das Fenster

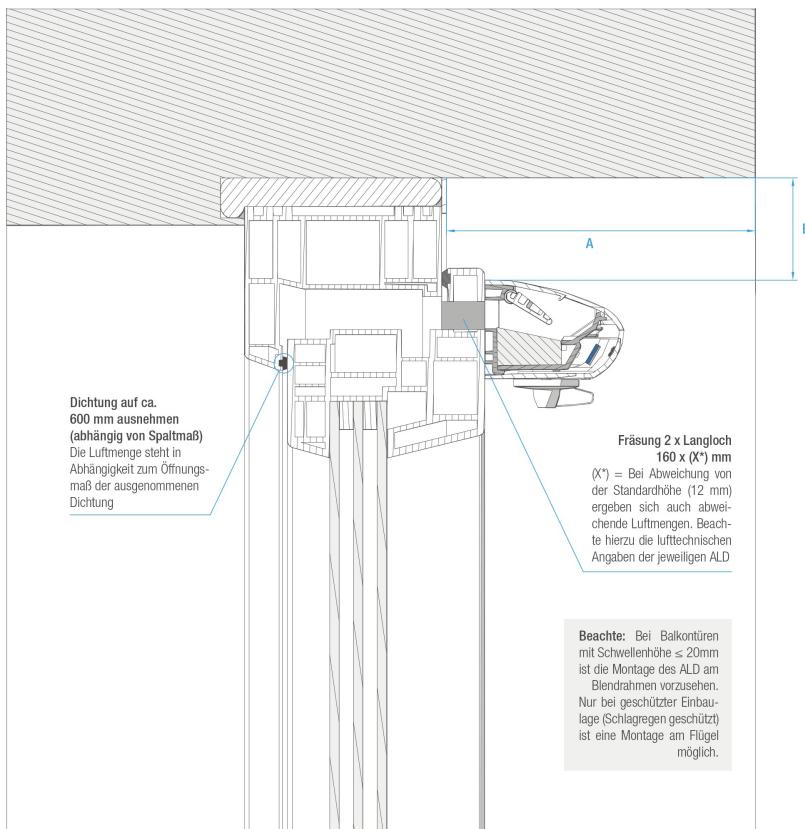

Empfehlung Mindestabstände

Bautiefe Laibung	A $\leq 100\text{ mm}$	A $> 100\text{ mm}$
Mindestabstand ALD zu Sturz	B $\geq 20\text{ mm}$	B $\geq 30\text{ mm}$

ZUBEHÖR

ABBILDUNG	PRODUKTBEZEICHNUNG	PRODUKTBESCHREIBUNG
	WHI 05	Wetterschutzaube mit Insektenfilter passend für Fenster-ALD Farbe: weiß o. anthrazit
	WHAI 02	Akustische Wetterschutzaube mit Insektenfilter passend für Fenster-ALD Farbe: weiß / Material: Kunststoff