

DDF 125 MID

DDF 160 MID

DDF 200 MID



Aufdach-Element



Indach-Element

Dachhaube für das Flachdach

Mit wärmedämmtem Flachdachaufsatz und wärmedämmter Dachdurchführung

Mit Umlaufendem Klebeflansch für die Aufnahme der Dampfsperre bzw. Dachbahn

Doppelrohrtechnik für die Kondensatabführung außen

Leichtes Kürzen des Isolierblocks auf die passende Dämmhöhe

Aufdach-Element

Dachneigung

Gesamthöhe

Flanschhöhe

Ausblashaube

Material Dachhaube

Material Flansch

Isolierung

Indach-Element

Höhe

Anschluss unter Dach

Wärmeleitzahl

Material Innenrohr

Isolierung

Bestandteile

Aufdach-Element: Dachhaube, Aufflansch

Indach-Element: Isolierblock mit Anschlussflansch

Montage

Dämmstärke

DDF 125 MID

DDF 160 MID

DDF 200 MID

0 - 5°

615

610

820

240

225

210

Ø 210

Ø 265

Ø 385

Polypropylen

Pulverbeschichtetes
Stahlblech

Aluminium

Mineralwolle (Baustoffklasse A1)

400 (individuell kürzbar bis ca. 80 mm)

Ø 125

Ø 160

Ø 200

min. 0,040 W (mK)

verzinktes Stahlblech

Pulverbeschichtetes
Stahlblech


Mineralwolle (Baustoffklasse A1)




bis 400

Maße in mm

Aufdach-Element

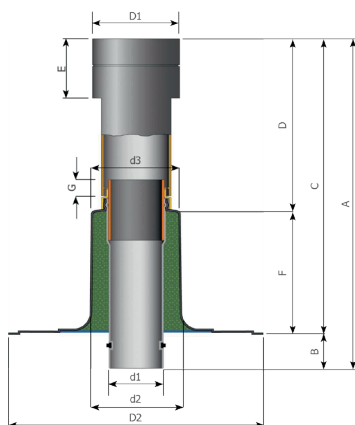

Indach-Element



	A	B	C	D	E	F	G	D1	D2	d1	d2	d3
DDF 125	675	60	615	390	140	245	25	Ø 210	Ø 490	Ø 123	Ø 195	Ø 185
DDF 160	670	60	610	390	180	225	25	Ø 265	Ø 520	Ø 158	Ø 230	Ø 220
DDF 200	880	60	820	580	260	210	30	Ø 385	Ø 520	Ø 198	Ø 264	Ø 260

	d1	d2	D1	D2	H	H1	H2	h1
DDF 125	125	123	Ø 507	Ø 266	200	300	400	60
DDF 160	160	158	Ø 541	Ø 300	200	300	400	60
DDF 200	200	198	Ø 580	Ø 343	200	300	400	60

LUFTECHNISCHE ANGABEN

Druckverluste

