



DDF 125

DDF 160

Dachhaube für Flachdach

Dachhaube mit
Dachdurchführung,
sturmsichere Befestigung unter
Dach.

Schwitzwasserableitung
nach außen möglich.

Regensichere Ausblashaube
mit Vogelschutz.





Besteht aus:


Dachdurchführung

Befestigungsschellen

Lochblecheinsatz aus Alu

Alu Klebeflansch

		DDF 125	DDF 160
Durchmesser der Ausblashaube	mm	250	320
Eigenschaften			
Farbe		Schwarz (ähnlich RAL 9005 - Tiefschwarz)	
Material		Polypropylen, Alu	
Montage			
Lochblecheinsatz aus Alu			
Befestigungsschelle			
Anschluss unter Dach	mm	DN 125	DN 160

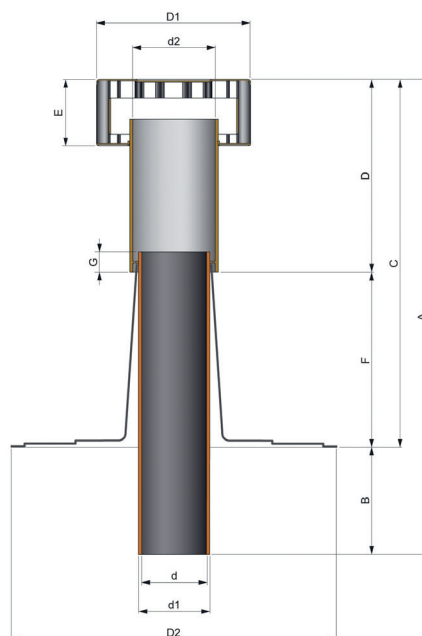

		A	B	C	D	E	F	G	D1	D2	d	d1
DDF 125	mm	830	250	580	340	130	240	20	Ø 250	Ø 485	Ø 125	Ø 131
DDF 160	mm	1100	505	595	365	165	230	20	Ø 320	Ø 490	Ø 160	Ø 166